

Colliers et accessoires Colliers d'installation CCL




www.mecatraction.com

SICAME GROUP

Caractéristiques

- Les colliers de la série CCL, résistants aux UV, sont particulièrement adaptés pour les applications d'installations électriques extérieures, mais peuvent également être utilisés pour des installations intérieures.
- Matière : PA6
- Sans halogène
- Bonne résistance aux UV
- Température d'utilisation : -40°C / +70°C
- Température maxi en pointe : 120 °C
- Tenue à la flamme : UL94V2
- Tenue aux agents chimiques :
 - Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, prod. pétroliers
 - Bonne tenue aux bases et solvants chlorés
 - Tenue limitée aux acides ; ne résiste pas au phénol

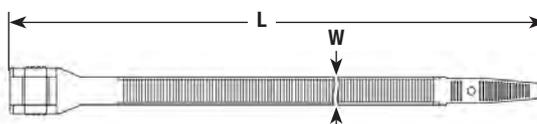

Spécifications

Désignation	Code article	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Ø Serrage Max (mm)	Résistance Mini (daN)	Cdt.
Verrouillage simple						
CCL9-180	7100055	180	9	40	35	100 pcs
Verrouillage double						
CCL9-265	7100056	265	9	63	54	100 pcs
CCL9-360	7100057	360	9	92	54	100 pcs
CCL9-510	7100058	510	9	142	54	100 pcs
CCL9-760	7100059	760	9	214	54	100 pcs

Accessoires

Désignation	Code article	Matière	Cdt.	Type
SERCOL	7500311	Acier	1 pcs	Pince pour colliers d'installation de 6 à 9 mm de largeur
CH8P	7100113	PA6	100 pcs	Embases à cheville Ø8 mm avec écartement 6 mm
CHEM8	7100111	PA12	100 pcs	Embases à cheville Ø8 mm avec écartement 12 mm
EM7	7100101	PA12	100 pcs	Embases à visser sur filetage avec goujon Ø7 mm ou vis fraisée Ø5 mm
EM7P	7100102	PA6	100 pcs	Embases à visser sur filetage avec goujon Ø7 mm ou vis fraisée Ø5 mm



SERCOL



EM7 - EM7P



CHEM8 - CH8P



MECATRACTION
 ZA Les Hauts de Chignac – 19230 POMPADOUR – France
 Tél.: +33(0)5 55 73 89 89 - Fax : +33(0)5 55 73 32 21
 E-mail : info@mecatraction.com
www.mecatraction.com